

Специализированные уличные термошкафы
с автоматикой управления климатом

 **СКАТ ШТ**




Термошкафы СКАТ ШТ



Типоразмеры:

- 300x400x150мм
- 500x400x250мм
- 600x600x250мм
- 800x600x300мм
- 1200x600x300мм




Варианты исполнения:

- Стандарт -45°C — +50°C (СКАТ ШТ-xxx)
- Арктический -65°C — +50°C (СКАТ ШТ-xxxА)
- Арктический -65°C — +50°C (СКАТ ШТ-xxxАВ)
с вентиляцией



Варианты монтажа:

- на вертикальную плоскость/стену
- на столб
- напольная установка



Класс защиты:

- IP65 (исполнения «Стандарт», «А»)
- IP54 (исполнение «АВ»)



Гарантия 5 лет



Преимущества конструкции корпуса

Перенавешиваемая дверь

Универсальное расположение двери позволяет установить термощкаф в любом пространстве с удобством дальнейшего обслуживания.



Съемный фланец для ввода кабеля с уплотнителем

Автоматическое нанесение уплотнителя из вспененного полиуретана обеспечивает замкнутый контур и гарантирует защиту от попадания влаги и твердых частиц внутрь корпуса, а съёмная конструкция обеспечивает удобство монтажа.




Замкнутый сварной шов задней стенки корпуса

Обеспечивает стойкость к статическим вибрациям и сейсмонагрузкам.



Два замка (кроме моделей СКАТ ШТ-3415А)

Обеспечивают равномерное прилегание крышки шкафа к его корпусу.



Загиб кромки корпуса

Предотвращает попадание влаги в корпус.



Металлический фиксатор дверных петель

Конструкция узла обеспечивает фиксацию при вибрационных нагрузках. Увеличенный диаметр оси придает дополнительную прочность конструкции.



Преимущества применяемых материалов



 **СКАТ ШТ**

**Каркас – сталь 1.2 мм
Дверь – сталь 1.5 мм**

Обеспечивают жёсткость корпуса, а также стойкость к ударам по классу IK10.

Монтажная плата – оцинкованная сталь 1,8 мм

Увеличенная толщина материала позволяет крепить тяжёлое оборудование.

Теплоизоляция

Утеплитель – 10 мм фольгированный и 20 мм не фольгированный вспененный полиуретан. Обеспечивает лучшую теплоизоляцию в сравнении с аналогами из пенополистирола.

Порошковое полиэфирное покрытие с высокой адгезией

Обеспечивает высокую стойкость к коррозии и старению в соответствии с ГОСТ 9.032-74. Испытано в камере соляного тумана в течении 500 часов.

Металлическая личинка замка

Устойчива к факторам окружающей среды, высоким и низким температурам, ультрафиолетовому излучению.

Преимущества установленного оборудования

Двухполюсный автоматический выключатель

Защита установленного оборудования от короткого замыкания и перегрузки.

Встроенный УЗИП II класса


Обеспечивает защиту цепей питания оборудования от импульсных перенапряжений вызванных грозовыми наводками и другими источниками мощного электромагнитного излучения.

Цифровой контроллер температуры

- Защита установленного оборудования от холодного пуска и перегрева
- Настройка температуры внутри шкафа, а также температуры включения защиты от «холодного пуска»
- Высокоточный цифровой датчик температуры
- 2 канала управления нагрузкой (вентилятор, нагреватель)
- Индикация основных режимов работы на встроенном индикаторе
- Удобное управление и настройка при помощи 2-х кнопок

Маркировка монтажной платы

Повышает скорость размещения оборудования на монтажной плате.

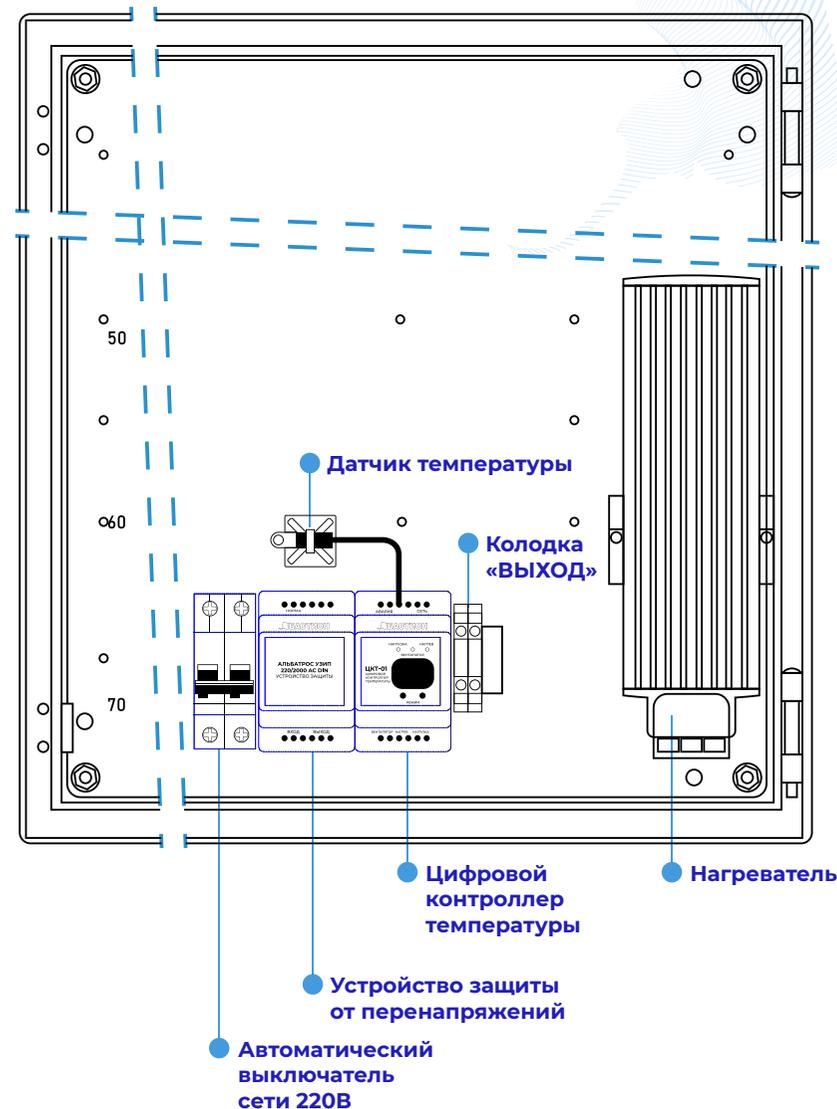

Модельный ряд



Размер	300x400x150	500x400x250			600x600x250			800x600x300			1200x600x300		
Код товара	727	724	728	719	723	729	720	725	731	730	726	732	733
Исполнение*	A	Стандарт	A	AB									
Модель СКАТ ШТ	3415A	5425	5425A	5425AB	6625	6625A	6625AB	8630	8630A	8630AB	12630	12630A	12630AB
Класс защиты	IP65	IP65	IP65	IP54									
Температурный диапазон	-65°C — +50°C	-45°C — +50°C	-65°C — +50°C	-65°C — +50°C	-45°C — +50°C	-65°C — +50°C	-65°C — +50°C	-45°C — +50°C	-65°C — +50°C	-65°C — +50°C	-45°C — +50°C	-65°C — +50°C	-65°C — +50°C
Вентиляция	—	—	—	+	—	—	+	—	—	+	—	—	+

*

"стандарт"- Стандартный

"А"-Арктический

"АВ"-Арктический с вентиляцией

Работать с нами выгодно



30 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Предлагаем вам более 500 серийно выпускаемых изделий, разработанных в собственном конструкторском бюро.



РЕАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Вы с легкостью можете обратиться в техническую поддержку по любому вопросу - гарантия, характеристики товара, его эксплуатация, доставка или возврат.



Расширенная гарантия

При регистрации в Профи-клубе и активации QR-кода.



ПРОФЕССИОНАЛЬНА ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА

Вам не придется искать информацию и сравнивать характеристики оборудования. Наши сотрудники ответят на все вопросы и помогут сделать правильный выбор.



ГАРАНТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Каждое изделие проходит трехэтапную проверку качества на производстве и только после этого попадает на полки магазина.

 @po_bastion
 @bastion.ops
 @bastion.ops

bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин



Отдел сбыта: **8-800-200-58-36**
salesbast@bast.ru

Техническая
поддержка: **8-800-200-58-30**
911@bast.ru

Учебный
центр: **8-863-203-58-30 доб. 504**
edu@bast.ru