


EC-UU004-5E-PVC-GY - , 305
 EC-UU004-5E-PVC-GY-1 - , 100
 EC-UU004-5E-PVC-BL - , 305
 U/UTP 4 , .5e,
 , PVC

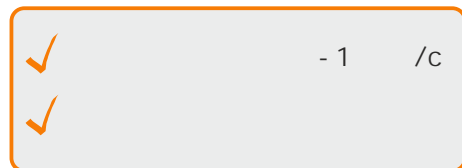

5e 1 /c.

EC-UU004-5E-PVC-GY EC-UU004-5E-PVC-GY-1

EC-UU004-5E-PVC-GY-1


4

5e

100 , 6
EC-UU004-

5E-PVC-BL EC-UU004-5E-PVC-GY

305 ,

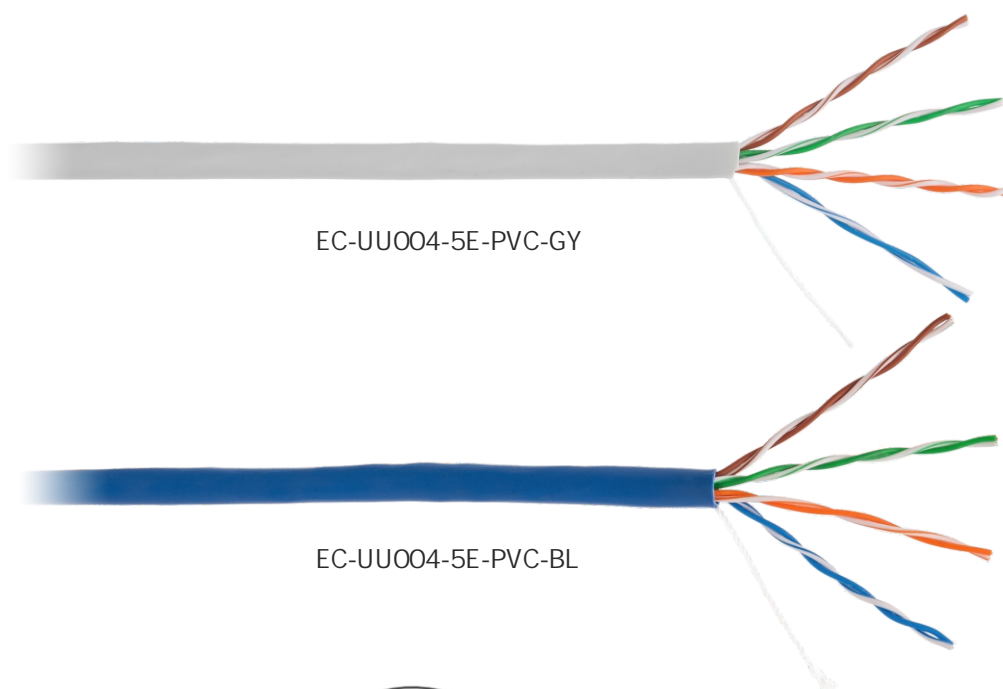

EC-UU004-5E-PVC-GY


EC-UU004-5E-PVC-BL

Оболочка из поливинилхлорида

Медные проводники

Изоляция из полиэтилена высокой плотности

Разрывная нить



NETLAN EC-UU004-5E-PVC-GY U/UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))

NETLAN EC-UU004-5E-PVC-BL U/UTP SOLID ETHERNET LAN CABLE 4P CATEGORY 5E PVC (Hr(B))



	EC-UU004-5E-PVC-GY-1	EC-UU004-5E-PVC-GY	EC-UU004-5E-PVC-BL
		5	
		100	
		U/UTP	
		0,47 ± 0,01	
			(HDPE)
		0,2 ± 0,02	
		0,85 ± 0,03	
			(PVC)
		()	
		0,5 ± 0,01	
		4,9 ± 0,2	
		-	
		26,27 ± 0,5	
		8-	
		4-	
			80
		100 ± 15	
		115	
		100	305
			: ISO/IEC 11801, EN 50173 TIA/EIA-568
		10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
		-20 +60	0 +50 -20 +60
		-	-
			1

EC-UU004-5E-PVC-GY	5e	4	U/UTP	, PVC		305	0,028749	9,300
EC-UU004-5E-PVC-GY-1	5e	4	U/UTP	, PVC		100	0,004375	2,620
EC-UU004-5E-PVC-BL	5e	4	U/UTP	, PVC		305	0,023887	8,800