

ПАСПОРТ  
Источник питания POE-480-24**9. Свидетельство о приемке.**

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту).***

***Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**1. Технические характеристики.**

Выходное напряжение	48 В 10 А (DC)
Входное напряжение	От 180 до 264 (AC). От 250 до 370 (DC)
Шум	120mVp-p
Мощность	480 Вт
Защита от к.з.	Есть
Диапазон температур	От -10 до +70°C
Уровень влажности	От 10 до 90%
Размеры (шхвхг)	227x125x100 мм (Высота 3U)
КПД	89%
Количество выходов	1

**2. Комплект поставки.**

1. Блок питания	1 шт.
2. DIN-рейка для 19" стойки	1 шт.
3. Патч-панель 48 портов	1 шт.
4. Упаковочная тара	1 шт.


**3. Назначение.**

Источник питания предназначен для использования с камерами подключаемыми по PoE интерфейсу.

#### 4. Установка.

Источник питания предназначен для использования в 19" стойке.  
Крепление производится на DIN-рейку идущую в комплекте.

#### 5. Габаритный чертеж

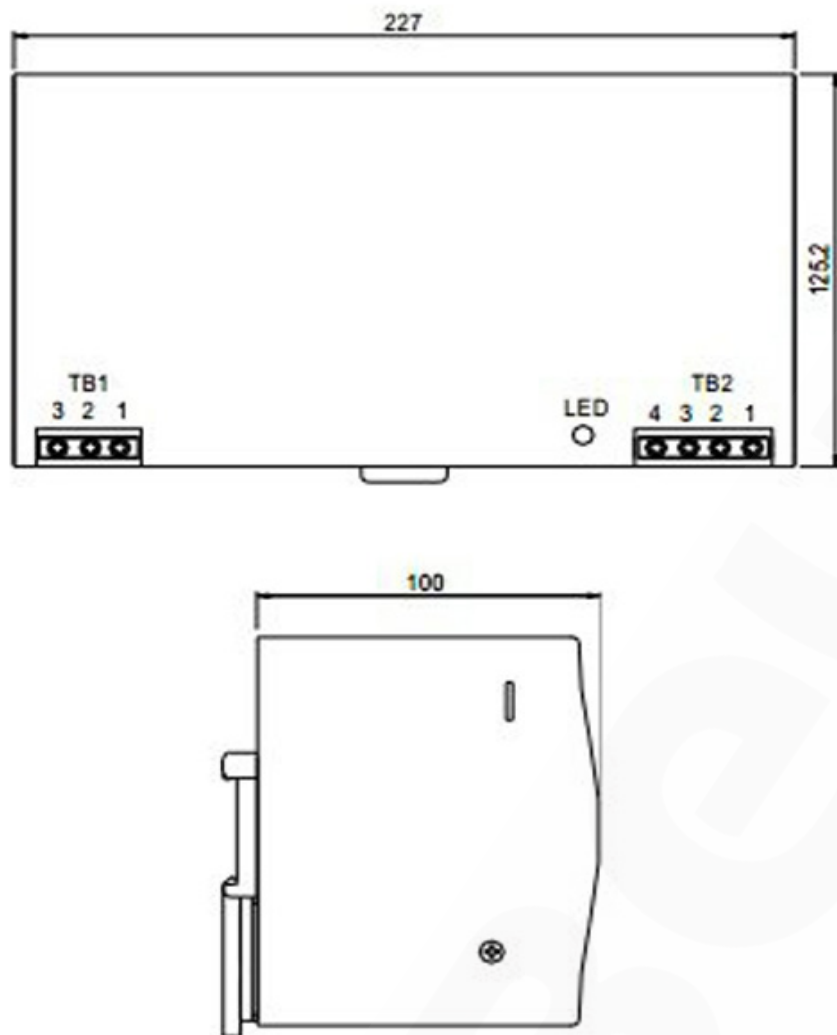

#### 6. Сертификация

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-  
СН.АГ03.В.72955

Дата регистрации декларации о соответствии 02.04.2015

#### 7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

#### 8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>