

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B1210R



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B1210R исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

| | |
|------------------|--|
| Сенсор | 1 Мп, КМОП 1/4" OmniVision, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь) |
| Объектив | 2.8/3.6/6/12/16 мм (на выбор), сменный M12 |
| Угол обзора | От 14° (16 мм) до 70° (2.8 мм), зависит от объектива |
| Увеличение | Цифровое |
| WDR | Цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | 2D/3DNR (регулировка уровня) |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. |
| Дополнительно | Электромехан. ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |

Видео:

| | |
|-----------------------|---|
| Формат сжатия | H.264 VP/MP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1280x720 (HD) Альт. поток: 640x480 (VGA), 320x240 (CIF), 160x112 (QCIF) |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, поворот, отражение, видеомаска (до 4 зон), АРУ, баланс белого |
| Титры | Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время |

Сеть и интерфейсы:

| | |
|-------------------|---|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, ARP, RTP, RTSP, NTP, ICMP, PPTP, ONVIF |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) |

Эксплуатация:

| | |
|-----------------------|---|
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) |
| Потребляемая мощность | До 3.9 Вт (12 В), до 5.5 Вт (PoE) |
| Рабочая температура | От -45 до +50°С |
| Класс защиты | IP66 |
| Допустимая влажность | От 0 до 90% |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (дхв) | 200x82 мм |
| Вес | 383 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | 2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта от 256 МБ ОЗУ, 1 ГБ ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista |

2. Комплект поставки.

| | |
|---|-------|
| 2.1 IP-камера (с объективом на выбор) | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа (с ключом) | 1 шт. |
| 2.3 Кронштейн (установлен) | 1 шт. |
| 2.4 Компакт-диск (с документацией и ПО) | 1 шт. |
| 2.5 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

IP-видеокамера В1210R уличного исполнения предназначена для эксплуатации в диапазоне температур от -45 до +50°С, при этом питание может осуществляться как от источника постоянного тока с напряжением 12 В, так и по технологии PoE. Металлический корпус камеры надежно защищает ее от механических повреждений. Степень защиты электрооборудования от влаги и пыли соответствует классу IP66.

4. Устройство и принцип работы.

Уличная IP-камера В1210R с ИК-подсветкой предназначена для круглосуточного мониторинга территорий. Область видимости для камеры может быть подобрана индивидуально, в зависимости от предъявленных требований. Это возможно благодаря универсальной системе выбора объектива при заказе с оптимальным углом обзора и соответствующей ему подсветки. Высокое качество изображения, обеспечиваемое мегапиксельным сенсором IP-камеры В1210R, доступно в любых погодных условиях: будь то жара или мороз, повышенная влажность или запыленность, резкие перепады температур и т.д. В1210R выполнена в корпусе с классом защищенности IP66, что обеспечивает надежную защиту функциональных деталей IP-камеры.


5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

| | |
|----------------|--|
| Разъем питания | Предназначен для подключения питающего напряжения к камере |
| LAN 10/100 | Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45 |

6. Габаритный чертёж

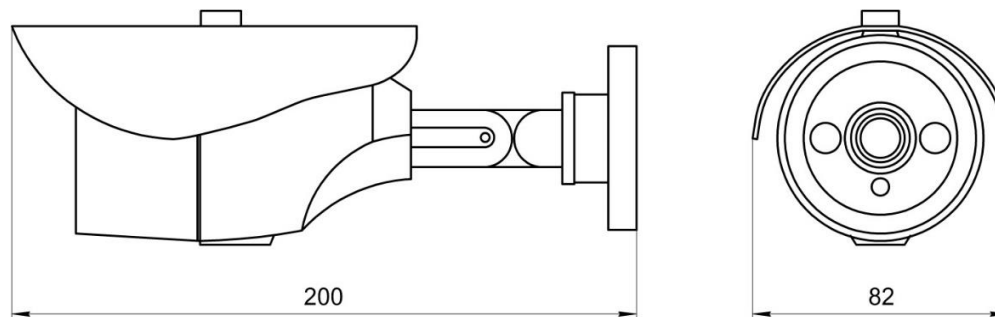

7. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>