

FALCON EYE

Руководство по эксплуатации

ВЫЗЫВНАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ

FE-ipanel 3 HD




Обязательно ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для последующего применения.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Металлический корпус
- Видеомодуль с разрешением 2МП
- ИК подсветка
- Управление замком(НО/НЗ)
- Класс защиты IP66
- 4х проводное соединение

КОМПЛЕКТАЦИЯ: вызывная панель, плоский кронштейн, угловой кронштейн, комплект для монтажа, руководство по эксплуатации

ВНЕШНИЙ ВИД

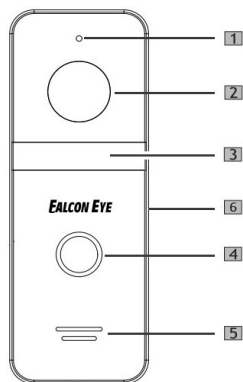

1. Микрофон
2. Видеокамера
3. Подсветка
4. Кнопка вызова
5. Динамик
6. Кнопка переключения сигнала
АHD/CVI/TVI/CVBS (Опция*)

*Для переключения видео сигнала вызывной панели снимите резиновую заглушку(сзади), нажмите и удерживайте кнопку переключения не менее 5 секунд при включенном питании.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Схема подключения с электромеханическим замком



Примечание: диод в комплект поставки не входит

Схема подключения с электромагнитным замком



Примечание: диод в комплект поставки не входит


УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

1. Выберите подходящее место для установки вызывной панели, избегайте попадания на панель прямого солнечного света, установки в темных местах, возможности заливания панели дождем.
2. Рекомендуемая высота установки панели 1,5-1,6 м.

СХЕМА УСТАНОВКИ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ


Накладная установка (на стену)

1. Просверлите отверстие в стене на нужной высоте.
2. Открутите фиксирующий винт в нижней части панели и снимите ее с кронштейна.
3. Закрепите кронштейн на стене с помощью шурупов.
4. Проведите кабели через стену и кронштейн, подключите вызывную панель согласно схеме.
5. Установите панель на кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

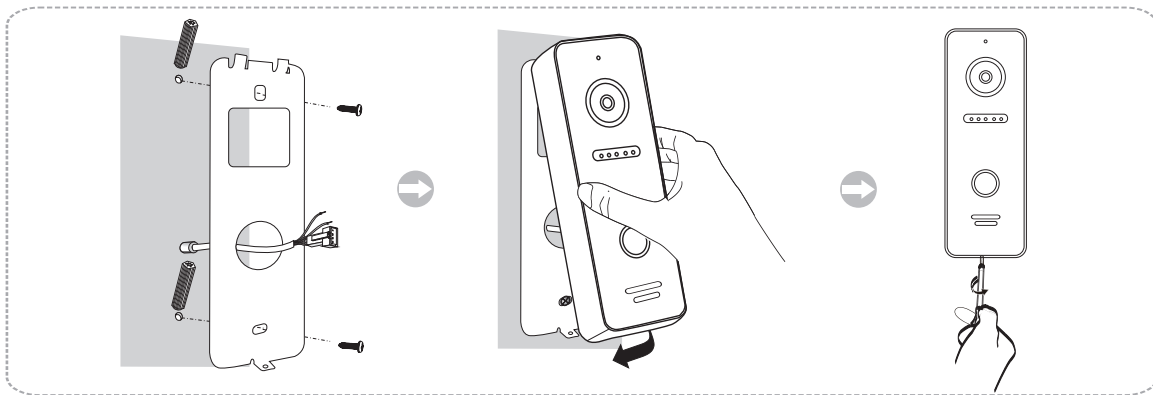

Накладная установка на угловой кронштейн (поворот 30 град.)

1. Просверлите отверстие в стене на нужной высоте.
2. Закрепите угловой кронштейн на стене с помощью шурупов.
3. Открутите фиксирующий винт в нижней части панели и снимите ее с плоского кронштейна.
4. Установите плоский кронштейн на угловой.
5. Проведите кабели через стену и кронштейн, подключите вызывную панель согласно схеме.
6. Установите панель на плоский кронштейн и закрепите ее фиксирующим винтом в нижней части.

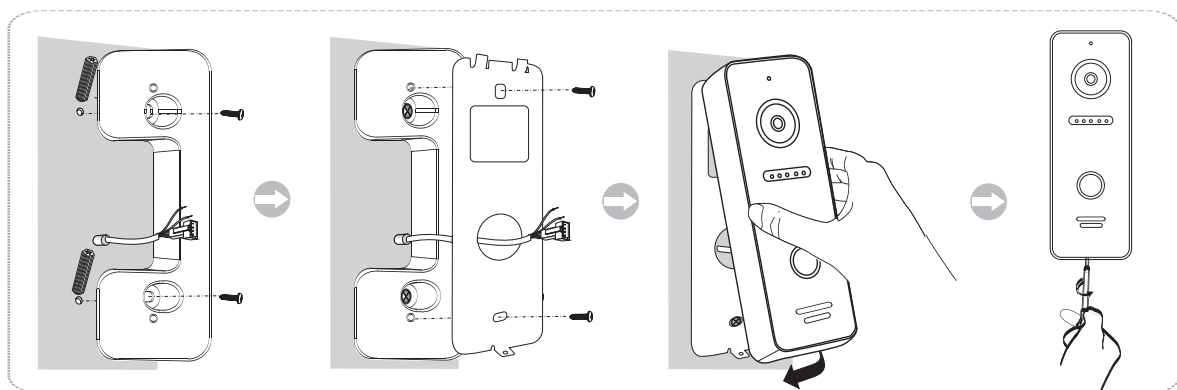

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	FE-ipanel 3 HD
Разрешение видеомодуля, пксл	1920x1080
Угол обзора	110°
Схема подключения	4x проводная
Формат сигнала	PAL
Подсветка видеомодуля	ИК
Подсветка кнопок	Есть
Регулировка аудио	Авто
Питание	DC 12V
Материал корпуса	Металл
Рабочая температура	От -30 до +60
Размеры	48x133x16

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и внешний вид изделия без предварительного уведомления, с целью повышения качества.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		FALCON EYE	
Модель _____	_____	Серийный Фирма-	
номер _____	_____		
продавец _____	_____		
Адрес _____	_____		
Дата продажи _____ 20__ г.		печать организации	
С условиями ознакомлен _____		(покупатель)	
Сервисный центр: 129337, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красная Сосна, д.2 кор.1 стр.1 Тел./факс: +7 (495) 632-01-02 www.falconeye.su			
Гарантийные обязательства: Гарантийный срок - 36 месяцев с даты продажи, но не более 48 месяцев с даты производства Условия, нарушающие гарантийные обязательства:			
<ul style="list-style-type: none">▪ неправильное подключение изделия;▪ наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;▪ вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра			